ARTIKO

FUSION

AVISO! - Leia e entenda todas as instruções.

A Parafusadeira sem fio Artiko foi projetada e fabricada com o alto padrão de confiabilidade, facilidade de operação e segurança do operador.

CUIDADO: Leia atentamente todo este manual do proprietário, prestando muita atenção às regras gerais de segurança e às regras para uma operação segura, antes de usar.

MANTENHA ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

O objetivo das regras de segurança é chamar sua atenção para possíveis perigos. Os símbolos de segurança e as explicações com eles requerem sua atenção cuidadosa e compreensão. Os avisos de segurança não eliminam por si só qualquer perigo. As instruções ou avisos fornecidos não substituem as medidas adequadas de prevenção de acidentes.

SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURANÇA. Indica cuidado. Pode ser usado em conjunto com outros símbolos ou imagens.

O não cumprimento de um aviso de segurança pode resultar em ferimentos graves para o usuário ou outras pessoas. Sempre siga as precauções de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais.

Não tente operar esta ferramenta antes de ler completamente e compreender totalmente as regras de segurança, etc. contidas neste manual. O não cumprimento pode resultar em acidentes envolvendo incêndio, choque elétrico ou ferimentos graves. Guarde este MANUAL DE OPERAÇÃO DO PROPRIETÁRIO e revise-o frequentemente para uma operação segura e contínua e para instruções de outras pessoas que podem utilizar esta ferramenta.

Devido à política de refinamento contínuo do produto, as características e especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. Verifique os recursos e especificações atuais.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

ÁREA DE TRABALHO

1. **MANTENHA A ÁREA DE TRABALHO LIMPA E BEM ILUMINADA.** Áreas de trabalho e bancadas escuras e desordenadas são um convite a acidentes e ferimentos.
2. **MANTENHA AS CRIANÇAS, PESSOAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM SEGURANÇA.** As pessoas presentes e as crianças devem usar óculos de segurança e manter uma distância segura da área de trabalho. Não deixe que outras pessoas façam contato com a ferramenta ou o cabo de extensão. Distrações podem fazer você perder o controle.

SEGURANÇA PESSOAL

1. **USE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA -** Sempre use proteção ocular e auditiva. Equipamentos de segurança, como óculos de segurança, máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete, luvas de segurança ou protetores de ouvido, usados em condições apropriadas, evitam ferimentos pessoais. Os óculos de uso diário têm lentes resistentes ao impacto, mas não são óculos de segurança. Uma máscara facial ou antipó também é necessária se o pó for espalhado.
2. **VISTA-SE CORRETAMENTE -** Não use roupas largas ou joias, pois elas podem ficar presas nas peças móveis. Luvas de borracha e calçados antiderrapante são recomendados para trabalhos ao ar livre. Se você tem cabelos compridos, use uma cobertura protetora para os cabelos.
3. **FAÇA ALERTA E EXERCITE O CONTROLE -** Observe o que você está fazendo e use o bom senso. Não opere uma ferramenta quando estiver cansado. Não se apresse.
4. **NÃO OPERE ESTA FERRAMENTA SOB A INFLUÊNCIA DE DROGAS.** Álcool ou qualquer medicamento.
5. **EVITE A PARTIDA NÃO INTENCIONAL -** Verifique sempre se a chave está na posição DESLIGADA antes de conectar a ferramenta à fonte de alimentação. Não carregue uma ferramenta conectada com o dedo na chave.
6. **NÃO USE A FERRAMENTA SE O INTERRUPTOR NÃO LIGAR OU DESLIGAR A FERRAMENTA.** Substitua os interruptores com defeito em um centro de serviço autorizado.
7. **AS FERRAMENTAS NÃO SÃO DESTINADAS AO USO POR JOVENS OU PESSOAS ENFERMAS SEM SUPERVISÃO -** Crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com a ferramenta.
8. **REMOVA AS CHAVES E CHAVES DE AJUSTE ANTES DE LIGAR A FERRAMENTA ELÉTRICA -** Uma chave deixada presa a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos graves.
9. **NÃO SE ESTIQUE -** Mantenha os pés e o equilíbrio adequados em todos os momentos. Não use a ferramenta em uma escada ou suporte instável.
10. **CONECTE O EQUIPAMENTO DE EXTRAÇÃO DE PÓ -** Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de extração e coleta de pó, certifique-se de que estejam conectados e sejam usados corretamente. O uso desses dispositivos pode reduzir os riscos relacionados à poeira.
11. **NÃO DEIXE PESSOAS NÃO FAMILIARES COM A FERRAMENTA ELÉTRICA OU ESTAS INSTRUÇÕES USAR A FERRAMENTA ELÉTRICA -** Ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

ARTIKO

FUSION

REGRAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

1. Esteja ciente de que, uma vez que esta ferramenta não precisa ser conectada a uma tomada elétrica, firmemente encaixado no lugar. ela está sempre em condições de operação.
2. Primeiro, carregue a bateria.
3. Certifiquese de que o suporte da bateria esteja
4. Quando não estiver em uso, trave o gatilho.
5. Ao operar em lugares altos, certifiquese da área abaixo do local de trabalho.

DESCRIÇÃO

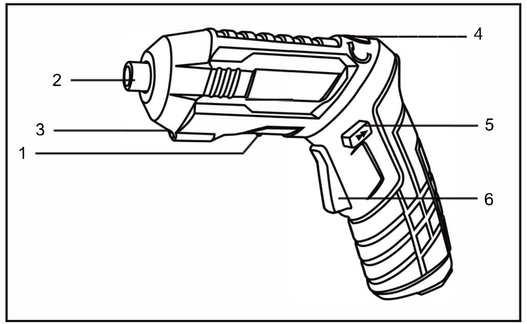

1. Indicador de carga
2. Mandril
3.Luz LEDz
4. Botão de bloqueio de manuseio
5. Botão de reversão
6. Botão liga / desliga (ON/OFF)

- Não limpe as peças de plástico com solvente. Solventes como gasolina, diluente, benzeno, tetracloreto de carbono, álcool, amônia e óleo contendo cloro podem danificar e rachar as peças de plástico. Não os limpe com esses solventes. Limpe as peças de plástico com um pano macio, ligeiramente umedecido com água e sabão.
- Consulte um representante de serviço autorizado, em caso de falha da ferramenta elétrica.
- Use apenas peças de reposição originais.
- Esta ferramenta deve ser desmontada apenas para a substituição das escovas de carvão.

APLICAÇÃO

(Use apenas para os fins listados abaixo)

A máquina foi projetada para inserir e afrouxar parafusos.

RECARREGANDO BATERIAS

RECARREGANDO BATERIAS

CARREGANDO A BATERIA (Fig. 1)

A carga e as ferramentas deste kit são projetadas especificamente para trabalharem juntas. Não tente usar as ferramentas com qualquer outro carregador além do carregador fornecido com este produto.

Em um ambiente quente após um uso pesado, a bateria pode ficar super aquecida. Para prolongar a vida útil da bateria, aguarde até que ela esfrie antes de recarregar. Quando a bateria é carregada pela primeira vez e após um armazenamento prolongado, a bateria atinge apenas aproximadamente 60% da carga. No entanto, após vários ciclos de carga e descarga, a bateria aceitará 100% da carga.



Fig. 1

1. Insira o plugue elétrico do carregador em uma tomada.

2.Conecte o conector de saída do carregador (A) no soquete de carregamento da ferramenta e o indicador de carregamento (1) acenderá. A luz vermelha indica estar em carregamento, e a luz verde indica carga completa.

3. Quando o carregamento estiver concluído, remova o conector do soquete de carregamento e também desconecte o carregador da tomada.

NOTA:
É normal que o cabo da ferramenta e o carregador aqueçam ligeiramente durante o carregamento.

IMPORTANTE:
A bateria da parafusadeira não sai carregada do fabricante. Será necessário carregar a bateria por aproximadamente 12 horas antes de usar pela primeira vez.

ATENÇÃO:
1. O carregador não desligará automaticamente e o indicador (vermelho) permanecerá aceso quando a bateria estiver totalmente carregada. Não deixe a bateria em carregamento contínuo. Isso poderá danificar as células da bateria.
2. Após a primeira carga, não carregue a bateria por mais de 10 horas.

OPERAÇÃO

MONTAGEM DA BROCA (Fig.2)
Insira a broca da chave diretamente no mandril (2).

INTERRUPTOR LIGA / DESLIGA (Fig.2)
Esta ferramenta é iniciada e interrompida pressionando e liberando o botão ON / OFF (6). Esta ferramenta está equipada com uma luz de LED (3) para iluminar a área de trabalho. O LED acende ao pressionar o botão ON / OFF.



Fig. 2

MUDANDO A DIREÇÃO DE ROTAÇÃO (Fig. 3)
O interruptor de reversão (5) muda a direção de rotação da máquina. No entanto, o mesmo não ira funcionar, se o gatilho estiver sendo pressionado.



Fig. 3

MUDANDO A POSIÇÃO DA MANIVELA (Fig.4)
Esta ferramenta possui um mecanismo de alça de 2 posições e torção para atender aos trabalhos mais exigentes. Para alterar a posição, libere a trava da alça, pressionando o botão de trava (4) e gire a alça para a pistola ou pressione em linha reta até ouvir um clique.



Fig. 4

OPERAÇÃO

TRAVAMENTO DO EIXO
O eixo (mandril) é travado quando o gatilho não é apertado. Isso permite que os parafusos sejam parafusados ou desapertados manualmente.

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA
Esta ferramenta está equipada com o circuito de proteção contra sobrecarga para evitar causar danos à ferramenta e à bateria. Quando carregada com mais de 3,5 Nm de torque, a ferramenta para mesmo se o gatilho for pressionado.

MANUTENÇÃO

Após o uso, verifique a ferramenta para se certificar de que está em boas condições. É recomendável que você leve esta ferramenta a um centro de serviço autorizado para uma limpeza e lubrificação completa, pelo menos uma vez por ano.

NÃO FAÇA NENHUM AJUSTE ENQUANTO O MOTOR ESTIVER EM MOVIMENTO

ATENÇÃO :
Para garantir a segurança e confiabilidade, todos os reparos devem ser realizados por um CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO ou outro SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO.
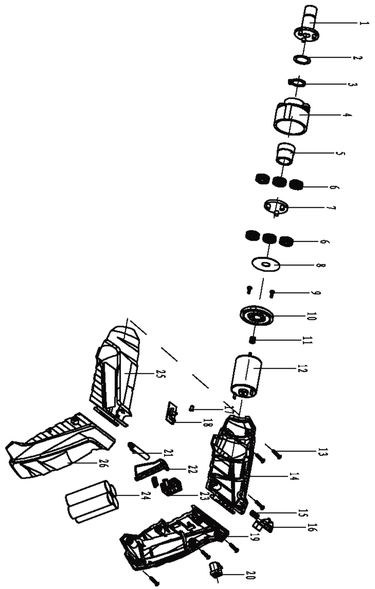
No.	Descrição	Qtde.	No.	Descrição	Qtde.
1	Eixo de Saida	1	15	Mola	2
2	Arruela	1	16	Botão giratorio	1
3	Cirelip	1	17	Luz de LED	1
4	Caixa de engrenagem	1	18	Painel de energia de luz	1
5	Bucha	1	19	Punho direito	1
6	Conj. De Engrenagens	6	20	Conector de carregamento	1
7	Placa central	1	21	Alavanca	1
8	Arruela grande	1	22	Interruptor de redução	1
9	Parafusos	2	23	Interruptor	1
10	Tampa de motor	1	24	Bateria AA	4
11	Engrenagem do motor	1	25	Encaixe esquerdo	1
12	Motor	1	26	Punho esquerdo	1
13	Parafusos	10	27	Carregador	1
14	Encaixe direito	1