



01

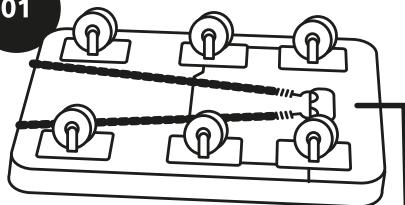


COM O CARRINHO VIRADO PARA BAIXO (RODAS VOLTADAS PARA CIMA), SOLTE AS CORDAS ELÁSTICAS DE SEGURANÇA LOCALIZADAS NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA.

02

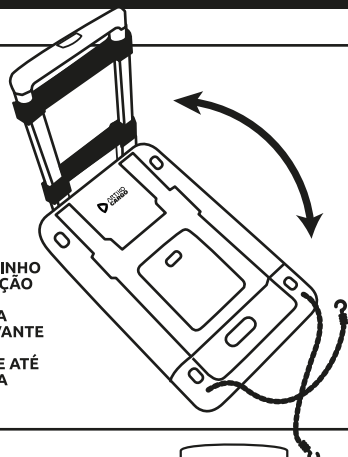


VIRE O CARRINHO PARA A POSIÇÃO NORMAL (RODAS PARA BAIXO) E LEVANTE A ALÇA DE TRANSPORTE ATÉ ELA FICAR NA VERTICAL.

03

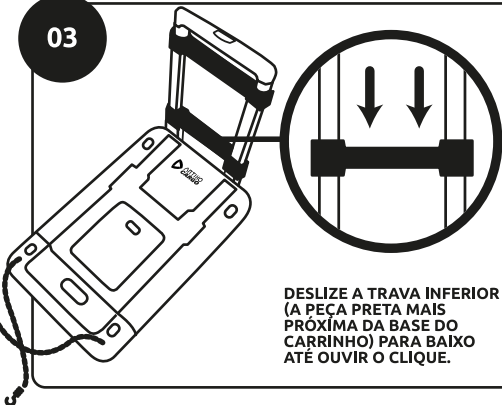


DESGLIZE A TRAVA INFERIOR (A PEÇA PRETA MAIS PRÓXIMA DA BASE DO CARRINHO) PARA BAIXO ATÉ OUVIR O CLIQUE.

04

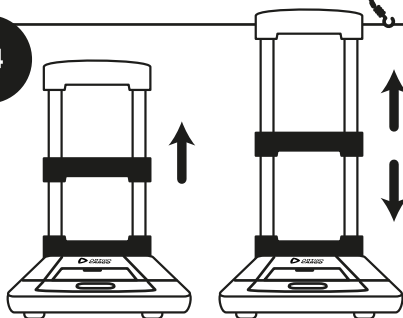


A ALÇA POSSUI DUAS POSIÇÕES DE ALTURA. AJUSTE CONFORME SUA NECESSIDADE PARA GARANTIR MAIS CONFORTO DURANTE O USO.

05

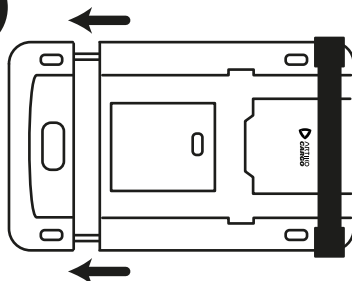

REGULE A EXTENSÃO DA PLATAFORMA DE ACORDO COM O TAMANHO DO MATERIAL QUE SERÁ TRANSPORTADO.

06



PARA GUARDAR, DESLIZE A TRAVA DE VOLTA PARA A POSIÇÃO ORIGINAL E RECOLOQUE AS CORDAS ELÁSTICAS DE SEGURANÇA NOS ENCAIXES NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA.